Proyectores de la serie D100

Proyectores de sobremesa inalámbricos para realizar presentaciones sin esfuerzo: fácil de usar con bajos costes de funcionamiento

SONY
make.believe

Tu mensaje llegará con eficacia gracias a estos proyectores de empresa portátiles que realizan presentaciones nítidas y brillantes. Con el atractivo añadido de unos bajos costes de funcionamiento y conectividad inalámbrica, resultan ideales para pequeñas empresas y entornos corporativos.

Proyectores de sobremesa inalámbricos WXGA y XGA con 2600-3200 lúmenes de brillo

VPL-DX120/DX126 con resolución XGA y 2600 lúmenes
VPL-DX140/DX146 con resolución XGA y 3200 lúmenes
VPL-DW120/DW126 con resolución WXGA y 2600 lúmenes

Los proyectores de sobremesa de la serie D100 de Sony ofrecen una combinación perfecta de portabilidad, conexión inalámbrica, funciones ecológicas y bajos costes de funcionamiento. Con un peso de tan solo 2,5 kg, son fáciles de transportar de una sala a otra. Su sencillez de configuración y uso los convierte en el compañero perfecto para las presentaciones en salas de reuniones y de juntas de tamaño reducido o mediano.

Los modelos DX120/DX126 y DX140/DX146 ofrecen resolución XGA con un brillo máximo de 2600 y 3200 lúmenes respectivamente. Los DW120/DW126 ofrecen una resolución WXGA aún mayor para realizar presentaciones llenas de detalles con un brillo máximo de 2600 lúmenes.

La tecnología de paneles BrightEra™ de Sony asegura imágenes claras y de alto contraste prácticamente en cualquier entorno. Sus tres modos de brillo adaptan el nivel de la luz a las distintas necesidades de las presentaciones, desde salas iluminadas por la luz natural hasta salas oscuras. También ofrecen varios modos de imagen para optimizar la visualización de todo tipo de contenidos, ya sean vídeos, documentos de PC o páginas web.

La conectividad inalámbrica se incluye de serie (modelos DX126, DX146, DW126), lo que permiterealizar presentaciones directamente desde un PC, un smartphone o una tableta sin cables que las entorpezcan. De forma alternativa, se pueden conectar a las redes locales de la oficina o insertar una unidad USB (DX126, DX146, DW126) para realizar sencillas presentaciones sin necesidad de depender de un PC.

Los gastos de funcionamiento se han reducido gracias a una amplia variedad de funciones de ahorro de energía inteligentes. Y, gracias a la larga duración de la lámpara (hasta 7000 horas), los gastos de mantenimiento y el tiempo de inactividad se reducen al mínimo.

Otras características

Hasta 7000 horas de vida útil de la lámpara reducen el mantenimiento y los tiempos de inactividad
Una mayor duración de la lámpara y una reducción del mantenimiento influyen directamente en la disminución del coste total de la vida útil del proyector. Los ciclos de limpieza del filtro se sincronizan con los de sustitución de la lámpara, lo que reduce aún más las labores de mantenimiento.

Ahorro de energía con sólo pulsar un botón
Basta pulsar un botón para seleccionar los modos Eco de ahorro de energía. Existen otros ajustes Eco a los que se accede fácilmente mediante unos menús muy intuitivo.

Picture Mute (apagado/encendido instantáneo)
Un botón del mando a distancia permite apagar la imagen y detener la presentación al instante, lo que reduce el consumo de energía un 30% y prolonga la vida de la lámpara. Si se vuelve a pulsar el botón, el proyector se enciende de inmediato y se reanuda la presentación. Existe otro botón para silenciar únicamente el audio.

Atenuación automática
El brillo del proyector se reduce de forma gradual y automática si no se detecta una señal de entrada o una vez transcurrido el tiempo establecido. De este modo se consigue reducir el consumo de energía y ahorrar en las facturas de electricidad.

Apagado rápido
Al final de la presentación solo tendrás que apagar y desenchufar el proyector para ir a la siguiente reunión, mientras la unidad se enfría sin causarle ningún daño a la lámpara.

Encendido y apagado directo
No hay necesidad de pasar por el modo de espera al encender el proyector, éste se activa tan pronto como recibe corriente.

Congelación de la imagen
La congelación de la imagen resulta útil durante las presentaciones para que los usuarios puedan consultar otro tipo de material en la pantalla de su ordenador sin que lo perciba el público. Al congelar la imagen en curso, los usuarios podrán utilizar su ordenador independientemente de la pantalla del proyector.

Búsqueda automática de entrada
El proyector cambia automáticamente a la entrada correcta, lo que simplifica la configuración y ahorra tiempo.

Seguridad integrada
Tu inversión está protegida con medidas de seguridad entre las que se incluyen protección por contraseña, bloqueo de teclas, y barra antirrobo.

Accesorios opcionales

LMP-D213
Lámpara de recambio del proyector

Paneles de conexión

Panel de conexión posterior de los proyectores VPL-DX120, VPL-DX140 y VPL-DW120

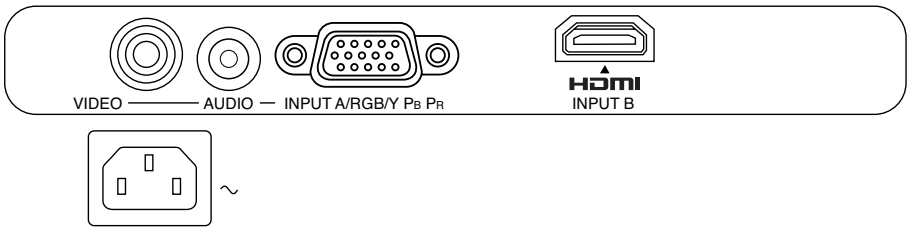

Panel de conexión posterior de los proyectores VPL-DX126, VPL-DX146 y VPL-DW126

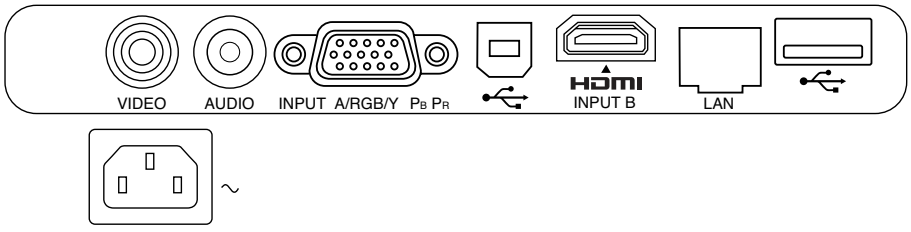

Dimensiones

Dimensiones de los proyectores de la serie D100 (vista frontal)

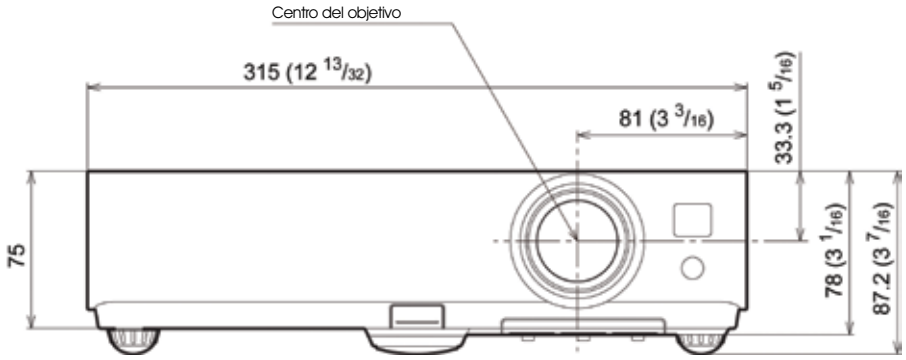

Dimensiones de los proyectores serie D100 (vista inferior)

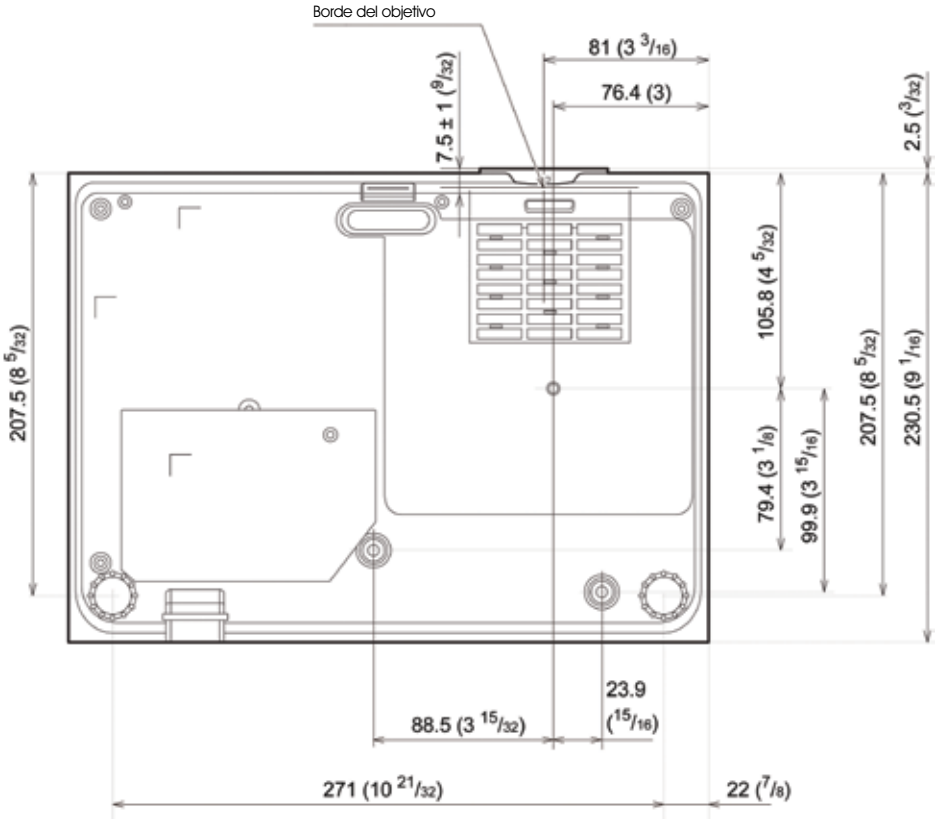

PrimeSupport

Todos los proyectores de sobremesa (serie D100) para el sector corporativo de Sony Profesional vendidos en la Unión Europea, Noruega y Suiza incluyen una garantía PrimeSupport de dos años y una cobertura de un año o 1000 horas de uso de la lámpara. Este paquete ofrece servicios y beneficios únicos que van más allá de la garantía estándar:

Garantía de 2 años y paquete con cobertura de 1 año o 1000 horas de uso de la lámpara Asistencia telefónica gratuita (00800 7898 7898) en 5 idiomas. Recogida, reparación y envío a cualquier punto de la Unión Europea, Noruega y Suiza.

Además, pueden adquirirse paquetes opcionales PrimeSupport Plus que permiten aumentar los 2 años de cobertura y proveer todavía más tranquilidad:

- Una ampliación de un año del paquete PrimeSupport estándar de dos años, que permitirá contar con asistencia técnica, la ayuda de expertos y reparaciones durante tres años a partir de la fecha de adquisición.
- Una ampliación de tres años del paquete PrimeSupport estándar de dos años, que permitirá contar con asistencia técnica, la ayuda de expertos y reparaciones durante cinco años a partir de la fecha de adquisición.
- Cobertura de 3 años en lámpara, para aquellos clientes que no desean costes operativos inesperados.

Prime Support

Prime Support Plus

Características principales

Imágenes claras y brillantes
Presentaciones claras, fáciles de ver en cualquier sala de reunión o sala de juntas de tamaño reducido o mediano. Todos los modelos ofrecen tres modos de brillo para adaptarse a cualquier entorno, desde salas iluminadas por la luz natural hasta salas oscuras.

Resolución XGA/WXGA para obtener presentaciones claras y detalladas
El panel con resolución XGA nativa (1024 x 768) y una relación de aspecto de 4:3 de los modelos DX120/DX126 y DX140/DX146 ofrece una gran cantidad de detalles nítidos: perfecto para realizar presentaciones directamente desde un portátil, PC o dispositivo móvil. El DW120/DW126 incorpora un panel con resolución WXGA aún mayor (1280 x 800) y una relación de aspecto de 16:10 para ofrecer presentaciones llenas de detalles que llaman la atención.

Tecnología 3LCD BrightEra™
El eficaz sistema de paneles 3LCD se optimiza gracias a la tecnología avanzada BrightEra™ de Sony. Podrás apreciar la diferencia gracias a la increíble nitidez de las imágenes de alta resolución y el aumento de la fiabilidad de sus paneles.

Amplio ratio de proyección
El versátil rango de proyección (depende del modelo) permite una instalación sencilla en la mayoría de las salas.

Seis modos de imagen para adaptarse a cualquier materia
Una selección de seis modos de imagen (dinámico, estándar, juego, pizarra, cine y presentación) permite optimizar la calidad de visualización sea cual sea el material de origen. Los modos de imagen pueden combinarse con tres modos de brillo (alto, estándar, bajo) para adaptar la proyección prácticamente a las necesidades de cualquier presentación.

Ajuste keystone vertical
Da igual si el proyector no está bien alineado con la pantalla, la corrección keystone ajusta automáticamente la imagen proyectada para eliminar la distorsión y hacer que aparezca perfectamente proporcionada y vertical.

APA (alineación automática de pixels) inteligente
Se optimiza automáticamente la imagen cuando se utiliza un ordenador como fuente de imagen.

Funciones de red e inalámbricas

Realiza presentaciones de forma inalámbrica desde dispositivos móviles (DX126, DX146, DW126)
El módulo Wi-Fi y USB, IFU-WLM3, que se incluye en estos modelos, facilita la conexión sin cables con otros dispositivos, sean ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas. Descarga la aplicación Pixelworks VueMagic Pro para iOS y realiza presentaciones directamente desde el iPhone, iPod touch o iPad (la versión para Android estará disponible a finales de 2013).

Realiza presentaciones a través de la red (DX126, DX146, DW126)
Desde un PC conectado en red es muy sencillo proyectar presentaciones, ya sea de forma inalámbrica o a través de un cable de LAN. El estado y las funciones del proyector también se pueden controlar y gestionar de forma remota desde cualquier PC en red.

Visualiza archivos de imagen directamente desde un dispositivo USB (DX126, DX146, DW126)
Inserta una unidad USB para mostrar fotografías, imágenes y gráficos directamente, sin necesidad de utilizar un PC.

3LCD BrightEra™

Especificaciones

		VPL-DX120/VPL-DX126	VPL-DX140/VPL-DX146	VPL-DW120/VPL-DW126
Sistema de visualización		Sistema 3 LCD		
Dispositivo de proyección	Tamaño de área de visualización efectiva	0,63" (16 mm) x 3, BrightEra, Relación de aspecto: 4:3	0,63" (16 mm) x 3, BrightEra, Relación de aspecto: 4:3	0,59" (15 mm) x 3, BrightEra, Relación de aspecto: 16:10
	Número de pixels	2 359 296 (1024 x 768 x 3) pixels	2 359 296 (1024 x 768 x 3) pixels	3 072 000 (1280 x 800 x 3) pixels
Objetivo de proyección	Zoom (Manual)	x1,2	x1,3	
	Ratio de proyección	De 1,47 a 1,77	De 1,37 a 1,80	De 1,44 a 1,87
	Enfoque	Manual		
	Zoom digital	x4		
	Fuente luminosa	Lámpara de mercurio de alta presión de 210 W		
	Tiempo recomendado para la sustitución de la lámpara*1	3000 h/5000 h/7000 h (modo de lámpara: alto/estándar/bajo)		
	Ciclo de limpieza del filtro	Máx. 1000 horas (modo bajo)		
	Tamaño de la pantalla	De 30 a 300" (de 0,762 a 7,62 m) en diagonal		
	Salida luminosa (modo de lámpara: alto / estándar / bajo)	2600 lm / 1900 lm / 1700 lm	3200 lm / 2300 lm / 1900 lm	2600 lm / 1900 lm / 1500 lm
	Salida de luz de color	2600 lm / 1900 lm / 1700 lm	3200 lm / 2300 lm / 1900 lm	2600 lm / 1900 lm / 1500 lm
	Relación de contraste (blanco total/negro total)	2500:1		
	Altavoz	1 W x 1 (monoaural)		
Frecuencia de exploración visualizable	Horizontal	De 15 kHz a 92 kHz		
	Vertical	De 48 Hz a 92 Hz		
Resolución de pantalla	Entrada de señal de ordenador	Resolución máxima de señal de entrada: UXGA 1600 x 1200 (formato adaptable) Resolución de visualización del panel: 1024 x 768 pixels (VPL-DX120 / DX126 y VPL-DX140 / DX146), 1280 x 800 pixels (VPL-DW120 y VPL-DW126)		
	Entrada de señal de vídeo	Vídeo (compuesto), 15K (480/60i, 576/50i), DTV (480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p)		
	Sistema de color	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N		
	Corrección keystone	Vertical: máx. +/- 30 grados		
	Idiomas de menú en pantalla	23 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, chino (簡・繁), coreano, ruso, neerlandés, noruego, sueco, tailandés, árabe, turco, polaco, vietnamita, farsi, finlandés, indonesio, húngaro)		
Entrada/salida de señal de ordenador y vídeo	Entrada A	Conector de entrada RGB/Y PB PR: mini D-sub de 15 pines (hembra), Audio: mini-jack estéreo / compartido con entrada de vídeo		
	Entrada B	HDMI (RGB/Y Pb Pr digital, audio digital) compatible con HDCP		
	Entrada de vídeo	Conector de entrada de vídeo: conector de clavija, audio: mini-jack estéreo/compartido con entrada A		
	LAN	RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX (solo VPL-DX126)	RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX (solo VPL-DX146)	RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX (solo VPL-DW126)
	USB	TIPO A, TIPO B (solo VPL-DX126)	TIPO A, TIPO B (VPL-DX126)	TIPO A, TIPO B (VPL-DW126)
Temperatura de funcionamiento (humedad de funcionamiento)		De 0 °C a 35 °C (de 20% a 80% sin condensación)		
Temperatura de almacenamiento (humedad de almacenamiento)		De -20 °C a +60 °C (de 20% a 80% [sin condensación])		
Alimentación		De 100 V a 240 V CA, 2,9 - 1,2 A, 50/60 Hz		
Consumo	De 100 V a 120 V CA	282 W/227 W/193 W / 290 W/229 W/205 W	283 W/226 W/192 W / 291 W/229 W/199 W	273 W/226 W/19 W / 294 W/223 W/197 W
	De 220 V a 240 V CA	270 W/218 W/186 W / 278 W/221 W/198 W	269 W/218 W/186 W / 279 W/223 W/194 W	262 W/287 W/187 W / 280 W/217 W/192 W
Consumo en modo de espera	De 100 V a 120 V CA	< 0,5 W (modo de espera: bajo)		
	De 220 V a 240 V CA	< 0,5 W (modo de espera: bajo)		
Dispersión de calor	De 100 V a 120 V CA	990 / 991 BTU	990 / 992 BTU	990 / 1004 BTU
	De 220 V a 240 V CA	955 / 949 BTU	955 / 951 BTU	955 / 956 BTU
Dimensiones externas estándar		315 x 87,2 x 233 mm (An. x Alt. x Prof.) 315 x 75 x 230,5 mm (An. x Alt. x Prof., sin salientes)		
Peso		2,5 kg		
Accesorios suministrados		Cable de alimentación de CA Mando a distancia RM-PJ8 (1) Batería de litio CR2025 (1) Cable mini D-sub de 15 pines (1) Tapa de objetivo (1) Manual de instrucciones (1) Información sobre RAEE y baterías UE, Documentación técnica Manual de referencia rápida (1) Maletín de transporte Módulo de red local inalámbrico IFU-WLM3 (1): solo en modelos DX126, DX146 y DW126		
Accesorios opcionales		Recambio de lámpara de proyector LMP-D213 Soporte de montaje PAM-200		

*1 La duración en horas es aproximada

© 2013 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los pesos y medidas no métricos son aproximados. Sony y make.believe son marcas comerciales de Sony Corporation. Las demás marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Distribuido por

Professional Solutions Europe es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas en una amplia gama de sectores, como **los mercados relativos a la comunicación y difusión audiovisual, la videovigilancia y distribución minorista y el transporte y grandes recintos**. Ofrece productos, sistemas y aplicaciones para la creación, manipulación y distribución de contenido audiovisual digital que aportan un valor añadido a las empresas y a sus clientes. Con una dilatada experiencia de más de 25 años en el suministro de productos líderes en el mercado, **Professional Solutions Europe** ocupa la posición perfecta para ofrecer una calidad y un valor excepcional a sus clientes. La división Professional Services de Sony, su sección dedicada a la integración de sistemas, ofrece a sus clientes acceso a la experiencia y los conocimientos de los mejores profesionales de toda Europa. En colaboración con una red de distribuidores tecnológicos importantes, **Professional Solutions Europe** ofrece soluciones completas ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando el software y los sistemas a fin de alcanzar los objetivos específicos de cada empresa. Para más información visita **www.pro.sony.eu**

HCT_VPL-D-Series_J2087_ESP_13/09/2013

SONY
make.believe